

SEALANTS - FOAMS - ADHESIVES - AEROSOLS



**Pro
Loc**®

Marine Line

"Sail to Excellence"

-246- PU MARINE SEALANT



ProLoc Marine Line 246,

Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, hızlı kürleşen, çok amaçlı kullanıma uygun, poliüretan esaslı bir yapıştırıcı ve izolasyon malzemesidir.

Özellikler:

- Yüksek yapışma ve izolasyon gücü.
- Hızlı kürleşme.
- Yüksek derecede elastikiyet.
- Tikotropik; Dik yüzeylerde üstün performans.
- Deniz suyu dayanımı.
- Boyanabilir ve zımparalanabilir.

Kullanım Alanları:


Marin konstrüksiyonlarında esnek ve titreşimsiz bir performans beklenen, iç ve dış ortamdaki hemen hemen bütün yüzeylerin yapıştırma ve izolasyon uygulamaları için kullanılabilir.

Kullanım Önerileri:

Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Uygulama sıcaklığı +5°C / +40°C arısında olmalıdır.



Ürün Kodu	Renk	Volüm	Koli içi adedi
246310ML01	Siyah	310ml	24
246310ML02	Beyaz	310ml	24
246310ML03	Gri	310ml	24
246600ML01	Siyah	600ml	20
246600ML02	Beyaz	600ml	20
246600ML03	Gri	600ml	20

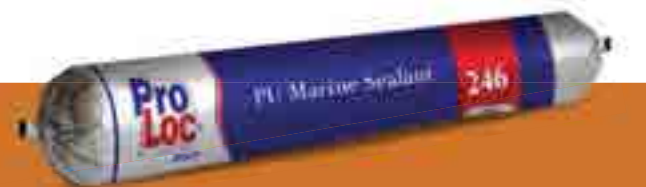



-244- PU LIQUID NAIL ADHESIVE

ProLoc Marine Line 244,

Marin sektörü için geliştirilmiş tek komponentli , çok amaçlı kullanıma uygun, poliüretan esaslı, hızlı ve güçlü bir yapıştırıcıdır.

Özellikleri:

- Çivi ve vida gereksinimi olmadan kalıcı ve güçlü bir yapışma sağlar (sıvı çivi).
- Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir.
- Hemen hemen bütün yüzeylere uygulanabilir.
- Islak yüzeylere uygulanabilir.
- DIN EN 204 normuna göre D4 sınıfındadır.
- Zımparalanabilir ve boyanabilir.
- Tiksotropik; Dikey yüzeylerde üstün performans.
- Solvent içermez.

Kullanım alanları:

Gerek marin gerekse OEM pazarında, kalıcı ve güçlü yapışma istenen, gözenekli – gözenekli, gözenekli – gözeneksiz yüzeylerin yapıştırılma işlemleri için oldukça uygun bir formüldür. Ahşap, MDF, beton, metal, PVC, mermer, granit, kauçuk vb. gibi birçok yapı malzemesinin yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım Önerileri:

Uygulama yapılacak yüzeylerin temiz, yağdan ve tozdan arındırılmış olması gerekmektedir. Uygulama yapılacak yüzeylerin birinin gözenekli olması daha güçlü bir yapışma sağlar. Yüzeylerin birine veya her ikisine ince bir tabaka halinde uygulanır ve 15 dakika içinde bir araya getirilir. Gerekli görüldüğünde 15 dakika preslenir.



Ürün Kodu	Renk	Volüm	Koli içi adedi
244310ML04	Şeffaf	310ml	24

-245- PU DIRECT GLAZING ADHESIVE

ProLoc Marine Line 245,

Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, poliüretan esaslı bir cam yapıştırıcısıdır.

Özellikleri:

- Yüksek ilk tutunma gücü.
- Hızlı kürleşme.
- Akma, yayılma yapmaz.
- Yüksek mekanik özelliklere sahiptir.
- Yaşlanma ve çevre koşullarına dayanıklılık.
- Boyanabilir.
- Hem astarlı hem astarsız uygulanabilirlik (daha güçlü bir performans için astar kullanılması tavsiye edilir).

Kullanım alanları:

Gerek marin gerekse OEM pazarındaki mineral esaslı camların yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım Öneriler:

Uygulama sıcaklığı +10 °C / +35 °C arasında olmalıdır. Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir.



Ürün Kodu	Renk	Volüm	Koli içi adedi
245300ML01	Siyah	300ml	24
245600ML01	Siyah	600ml	20





-235- PU DIRECT GLAZING ADHESIVE UV

ProLoc Marine Line 235,

Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, poliüretan esaslı bir cam yapıştırıcısıdır.

Özellikleri:

- Yüksek ilk tutunma gücü.
- Hızlı kürleşme.
- Akma, yayılma yapmaz.
- Yüksek mekanik özelliklere sahiptir.
- Yaşlanmaya ve çevre koşullarına dayanıklı.
- UV direnci.
- Boyanabilir.
- Hem astarlı hem astarsız uygulanabilirlik (daha güçlü bir performans için astar kullanılması tavsiye edilir).

Kullanım Alanları:


Gerek marin gerekse OEM pazarındaki polikarbonat, akrilik ve diğer organik cam türlerinin yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım Önerileri:

Uygulama sıcaklığı +10 °C / +35 °C arasında olmalıdır. Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir.



Ürün Kodu	Renk	Volüm	Koli içi adedi
235300ML01	Siyah	300ml	24
235600ML01	Siyah	600ml	20

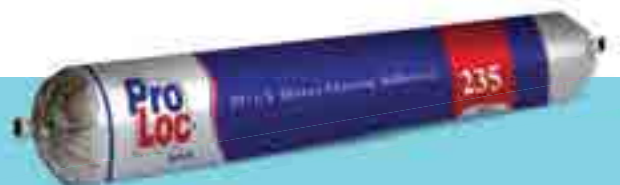

-291- LINE DECK CAULK

ProLoc Marine Line 291,

Marin sektörü için güverte armuz dolgusu olarak geliştirilmiş, tek komponentli, MS Polymer esaslı bir hibrit dolgu malzemesidir.

Özellikleri:

- Mükemmel yapışma gücü.
- Yüksek UV dayanımı.
- Yaşlanmaya ve çevresel etkilere mükemmel dayanım.
- Yüksek elastikiyet.
- Zımparalanabilir.
- Boyanabilir.
- Deniz suyuna ve suya dayanıklılık.
- İzosiyanat ve solvent içermez.

Kullanım Alanları:

Tik ve maun başta olmak üzere birçok yüzeyde dolgu malzemesi olarak kullanılır.

Kullanım Önerileri:

Uygulama sıcaklığı +5 °C / +40 °C arasında olmalıdır. Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir.



Ürün Kodu	Renk	Volüm	Koli içi adedi
291310ML01	Siyah	310ml	24
291600ML01	Siyah	600ml	20



-200- % 100 SILICONE

ProLoc Marine Line 200,

Marin sektörü için geliştirilmiş, geniş kullanım alanına sahip, nötr sistem kurlaşen, antibakteriyel, yüksek performanslı bir silikon dolgu ve sızdırmazlık malzemesidir. Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaksızın kurlaşme sađlar.

Özellikleri:

- Solvent içermeyiz %100 silikondur.
- Antibakteriyeldir.
- Pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astara gerek olmaksızın mükemmel yapışma sađlar.
- Korozyona neden olmaz, yapı malzemeleri ile reaksiyona girmez ve aşındırmaz.
- Hava koşullarına son derece dayanıklıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda (-60 °C / +180 °C) özelliklerini kaybetmez.
- Hızlı kurlaşır.
- Yüksek elastikiyete sahiptir.
- Kurlaşırken koku yapmaz.

Kullanım Alanları:

İç ve dış ortamlardaki birleşim derzlerinde, dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır. Banyo ve mutfak uygulamaları için en doğru seçimdir.

Kullanım Önerileri:

- Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir.



Ürün Kodu	Renk	Volüm	Koli içi adedi
200310ML01	Siyah	310ml	24
200310ML02	Beyaz	310ml	24
200310ML03	Gri	310ml	24
200310ML04	Şeffaf	310ml	24
20050ML02	Beyaz	50ml	24
20050ML04	Şeffaf	50ml	24

-300- GASKET MAKER / HI-TEMP SILICONE

ProLoc Marine Line 300,

Yüksek ısıya mukavemetin gerektiği contalama, yapıştırma ve tamir işleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir silikondur.

Özellikleri:

- Sürekli sıcaklığa maruz kalmalarda 250 °C ye, geçici maruz kalmalarda 300 °C ye kadar dayanıklıdır.
- Asetoksi sistem ile kürleşen esnek bir silikon conta oluşturur.
- %100 silikondur, solven içermez.
- Hızlı kürleşir, yüksek mukavemet gösterir.
- -40 °C / +250 °C arasında esnekliğini korur.
- Çatlama yapmaz, hacim kaybına uğramaz, kırılğan hale gelmez.

Kullanım Alanları:

Yat, gemi ve diğer araçlardaki yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaların ve bağlantıların yapıştırma, contalama ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanıma uygundur.

Kullanım Önerileri:

Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir.

Ürün Kodu	Renk	Volüm	Koli içi adedi
300310ML01	Siyah	310ml	24
300310ML05	Kırmızı	310ml	24
30050GR01	Siyah	50gr	24
30050GR05	Kırmızı	50gr	24





-280- SILICONE LUBRICANT

ProLoc Marine Line 280,

Plastik, kauçuk, lastik, metal vb. birçok sanayi dalında kullanılan, düşük ve yüksek sıcaklıklarda mükemmel sonuç veren silikon bazlı kalıp ayırıcı ve yağlayıcıdır.

Özellikleri:

- Mükemmel ayırıcı ve yağlayıcı özelliğe sahiptir.
- İçerdiği silikon sayesinde yüksek ısılarda uzun süreli kullanım imkanı sağlar (-40 °C / +200 °C).
- Kullanıldığı alanlarda mükemmel ve renksiz bir yüzey kalitesi oluşturur.
- Sıcak yüzeylere uygulandığında tortu bırakmaz.
- Etkin korozyon koruma özelliğine sahiptir.

Kullanım Alanları:

Silikon sprej su geçirmez, bariyer sağlar ve böylece paslanmayı ve korozyonu azaltmaya yardımcı olur. Fermuarlar üzerinde kullanımda oldukça başarılıdır. Tüm plastik, kauçuk ve metal parçaları yağlar ve korur. Üzeri toz ve kir tutmaz.

Kullanım Önerileri:

Kullanmadan önce teneke kutuyu iyice çalkalayın. Uyguladıktan sonra yüzeye nüfuz etmesi için bir süre bekleyin.



Ürün Kodu	Volüm	Koli içi adedi
280400ML	400ml	12

-215- POLYURETHANE MARINE FOAM

ProLoc Marine Line 215,

Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, nemle k rleŖen, y ksek genleŖme kapasitesine sahip, yanmaya dayanımlı, pipetle uygulanan bir poli retan k p kt r.

 zellikleri:

- Birçok y zeye uygulanabilir. (Teflon, PE, PP hari).
- Y ksek genleŖme kapasitesi.
- M kemmел yapıŖma ve dolgu  zelliĐi.
- Yanmaya dayanımlıdır (B1 – DIN 4102).
- Ozon tabakasına zararlı gaz iermez.
- Kuruyan k p k traŖlanabilir, zımparalanabilir ve boyanabilir.

Kullanım Alanları:

Marin konstr ksiyonlarında ses, hava, titreŖim izolasyonu gerektiren geniŖ boŖlukların doldurulmasında yanmaya dayanımlı, alternatif, ekonomik ve uygulama kolaylıĐı saĐlayan bir dolgu imkanı sunar.

Kullanım  nerileri:

Uygulama  ncesinde y zeilerin temiz, yaĐdan ve tozdan arındırılmıŖ olması gerekmektedir. K p k tenekesi uygulamadan  nce iyice alkalanmalıdır. Teneke baŖ aŖaĐı olacak Ŗekilde uygulanmalıdır. Uygulamadan  nce ve sonra y zeilerin nemlendirilmesi k rleŖme hızını ve yapıŖma g c n  artırır. KurumamıŖ k p k ProLoc Marine Line K p k Temizleyiciyle, kurummuŖ k p k ise mekanik yollarla temizlenmelidir.



�r�n Kodu	Vol�m	Koli ii adedi
215HN750ML	750ml/1000gr	12

-216- POLYURETHANE MARINE GUN FOAM

ProLoc Marine Line 216,

Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, nemle kürleşen, düşük genleşme yapısına sahip, yanmaya dayanımlı, tabancayla uygulanan bir poliüretan köpüktür.

Özellikleri:

- Birçok yüzeye uygulanabilir. (Teflon, PE, PP hariç).
- Düşük genleşme yapısı.
- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği.
- Yanmaya dayanımlıdır (B1 – DIN 4102).
- Ozon tabakasına zararlı gaz içermez.
- Kuruyan köpük tıraşlanabilir, zımparalanabilir ve boyanabilir.

Kullanım Alanları:

Marin konstrüksiyonlarında ses, hava, titreşim izolasyonu gerektiren dar ve doğrusal uzanan boşlukların doldurulmasında yanmaya dayanımlı, alternatif, ekonomik ve uygulaması kolay bir dolgu imkanı sağlar.

Kullanım Önerileri:

Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, yağdan ve tozdan arındırılmış olması gerekmektedir. Köpük tenekesi uygulamadan önce iyice çalkalanmalıdır. Teneke baş aşağı olacak şekilde uygulanmalıdır. Uygulamadan önce ve sonra yüzeylerin nemlendirilmesi kürleşme hızını ve yapışma gücünü artırır. Kurumamış köpük ProLoc Marine Line Köpük Temizleyiciyle kurumuş köpük ise mekanik yollarla temizlenmelidir.



Ürün Kodu	Volüm	Koli içi adedi
216HN750ML	750ml/1000gr	12



-247- HEAVY DUTY PU MARINE ADHESIVE

ProLoc Marine Line 247,

Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, yüksek viskoziteli, poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır. Standart deniz tutkallarından çok daha güçlü ve uzun ömürlü bir yapışma sağlar. Mobilya ve DIY projelerinde de kullanılabilir.

Özellikleri:

- Deniz suyuna ve suya dayanıklıdır.
- Sıcaklık ve mevsimsel değişikliklere karşı dirençlidir.
- Hem iç hem de dış mekan uygulamalarında kullanılabilir.
- Yanmaya dayanımlıdır.
- Kürleşme süresince düşük oranda hacim artışına uğrar.
- Uzun açık zamana sahiptir, yeterli çalışma zamanı tanır.
- Kürleşme sonrası zımparalanabilir ve boyanabilir.
- Yüksek viskozitelidir.

Kullanım Alanları:

Ahşap, metal, doğal taş, seramik, kauçuk ve plastik gibi birçok yüzeyin su ve hava geçirmez şekilde yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım Önerileri:

Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Uygulama yapılacak yüzeylerden birinin gözenekli olması daha iyi kürleşme imkanı sağlar. Uygulama miktarı 100 – 300 gr/m2 dir. Yüzeylerden birine veya her ikisine ince bir tabaka halinde uygulanır ve 20 dakika içinde yüzeyler bir araya getirilir. Gerekli görüldüğü takdirde en az 2 – 3 saat preslenmelidir.



Ürün Kodu	Renk	Volüm	Koli içi adedi
247800GR	Şeffaf	800gr net	24



-212- PU COAT / PROTECTIVE MEMBRANE

ProLoc Marine Line 212,

Marin sektörü için geliştirilmiş tek komponentli, yüksek derecede elastik, nem ve su yalıtımı sağlayan, poliüretan esaslı bir kaplama malzemesidir.

Özellikleri:

- Mükemmel yapışma.
- Yüksek derecede elastikiyet.
- UV dayanımı.
- Ahşap, metal, doğal taş, seramik gibi birçok yapı malzemesinde kullanılabilir.
- İpeksi – mat görünüm.
- Yanma dayanımı.
- Uygulama kolaylığı (fırça, rulo ve havasız sprej cihazı ile uygulanabilir).

Kullanım Alanı:

Marin konstrüksiyonlarında kullanılan yapı malzemelerinde elastik, ek yersiz yalıtım membranı oluşturmak amacıyla kullanılır.

Kullanım önerileri:

Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Uygulamadan önce homojen bir karışım elde edebilmek için 3 dakika karıştırılır. Fırça, rulo ve havasız sprej cihazı kullanarak uygulanabilir. Sistem kat kalınlığı 0,6 mm olmalıdır. Gerekirse ilave katlar uygulanabilir. Takip eden katlar önceki kat kuruduktan sonra uygulanmalıdır.



Ürün Kodu	Renk	Volüm	Koli içi adedi
21225KG02	Beyaz	25kg	1
21225KG03	Gri	25kg	1



A40 MAGIC

A40 Magic,

Hem endüstriyel hem de günlük kullanıma uygun, temizleme, yağlama, pas sökücü, nem itici gibi özellikleri bir arada bulunduran üstün nitelikli bir aerosol spreydir.

Özellikleri:

- Üstün derecede nüfuz etme özelliğine sahiptir
- Paslanmış, korozyonlaşmış, somun civata gibi metal parçaları gevşetir.
- Sıkışmış kapı kilitlerini, şalterleri vs. gevşetir.
- Sürtünmeyi azaltır ve bu sayede menteşelerdeki gıcırdamaları keser.
- Silikon veya kir tutucu malzeme içermez.
- Metal parçaları paslanmaya karşı uzun süre korur.

Kullanım Alanları:

Çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Kapı ve pencerelerin kilit, kulp, mekanizma ve menteşelerinde, her türlü bağlantı elemanlarında kullanılır. Bisikletlerdeki, motosikletlerdeki, küçük motorlu araçlardaki, elektronik kontaklardaki, motorlu ateşleme sistemlerindeki ve diğer ev aletlerindeki metal yüzeylerde nemi yok eder. Suya maruz kalan paslanabilen yüzeylerde koruyucu olarak görev yapar.

Kullanım Önerileri:

Kullanmadan önce teneke kutuyu iyice çalkalayın. Uyguladıktan sonra yüzeye nüfuz etmesi için bekleyin.



Ürün Kodu	Volüm	Koli içi adedi
A40200ML	200ml	24
A40400ML	400ml	24



-444- PROLOC MARINE LINE 444

ProLoc Marine Line 444

Yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan çift komponentli bir yapıştırıcı setidir.

Özellikleri:

- 10 saniye içerisinde çok güçlü bir yapışma sağlar.
- Birçok yapı malzemesine uygulanabilir.
- Dik yüzeylerde kullanıma uygun; akma ve sıçrama yapmaz.

Kullanım alanları:

Marin ve mobilya başta olmak üzere, ahşap, MDF, kauçuk, plastik ve derinin yoğun olarak kullanıldığı birçok endüstride ayrıca ev tamiratlarında ve hobi amaçlı faaliyetlerde kullanılabilir.

Kullanım önerileri:

Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir. Yapıştırılacak yüzeylerin birine siyanoakrilat yapıştırıcı diğerine aktivatör sprey uygulanır. Bir araya getirilen yüzeyler 10 saniye sıkıca preslenir.



Ürün Kodu	Volüm	Koli içi adedi
444200ML	200ml + 65gr	24
444400ML	400ml + 125gr	24

www.prolocmarine.com

**Pro
Loc**[®]

Marine Line

"Sail to Excellence"